


# MARKKIISIKANKAIDEN VARASTOMALLISTO 2018 +



# TOIMITUSAIKA 5 PV

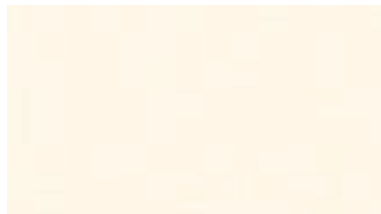

31009 V




30927 V



31008 V



31018 V

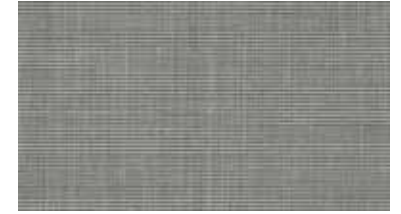

31592 V



31597 V



31509 V



31028 V



31328 V



31318 V

Toimitusaika = vakiomalliston markiisiin tai ommellun kankaan arvioitu toimitusaika tehtaalta varastomalliston kankaalla  
Värimallit ovat viitteellisiä



# TOIMITUSAIKA 10 PV



30901 V



30931 V



30911 V



31021 V



30937 V



30917 V



30918 V



30908 V




30928 V



30958 V



30957 V

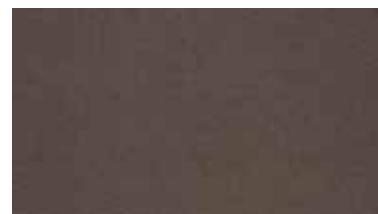

31007 V



31003 V



31013 V



30913 V

Toimitusaika = vakiomalliston markiisin tai ommellun kankaan arvioitu toimitusaika tehtaalta varastomalliston kankaalla  
Värimallit ovat viitteellisiä



# TOIMITUSAIKA 10 PV



30923 V




31025 V




31035 V



31036 V

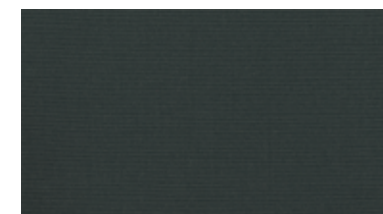

31058 V

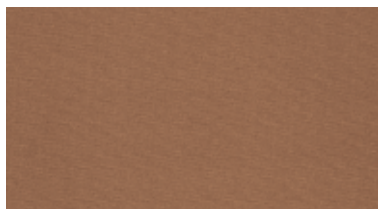

31057 V



31109 V



31117 V



31205 V



31207 V



31208 V



31216 V

Toimitusaika = vakiomalliston markiisin tai ommellun kankaan arvioitu toimitusaika tehtaalta varastomalliston kankaalla  
Värimallit ovat viitteellisiä



# TOIMITUSAIKA 10 PV



31307 V



31301 V



31311 V



31306 V



31308 V



31317 V



31305 V



31315 V



31309 V



31381 V



31386 V



31383 V

Toimitusaika = vakiomalliston markiisiin tai ommellun kankaan arvioitu toimitusaika tehtaalta varastomalliston kankaalla  
Värimallit ovat viitteellisiä



# TOIMITUSAIKA 10 PV



31387 V



31388 V



31503 V



31514 V



31518 V



31519 V



31553 V



31566 V



31567 V



31587 V



31594 V

Toimitusaika = vakiomalliston markiisin tai ommellun kankaan arvioitu toimitusaika tehtaalta varastomalliston kankaalla  
Värimallit ovat viitteellisiä



## Markkiisikankaiden teknisiä tietoja

### Swela Sunvas

Materiaali	100 % polyesteri
Paino/m <sup>3</sup>	n. 310 g
Paksuus	n. 0,45 mm
Vedenpitävyys (EN 20811)	n. 35,0 mbar (350 mm)
Valonkesto (ISO 105/B02)	arvo 7-8**
Säänkestävyys (ISO 105/B04)	arvo 7-8**
Vedenhylkivyyys (AATCC-22-1985)	arvo 100
UV-suojia (EN 13758-1)	UPF 50+ erinomainen
UVA-läpäisy (EN 13758-1)	<1,5 %
UVB-läpäisy (EN758-1)	<0,2 %
Viimeistely	SNC*
Muodon muutos (DIN 53360)	elastinen, ei pysyvää muutosta
Öko-Tex-standardi 100	ACB:Test No. A96-0071;FI Hohenstein



### ULTRAVIOLETTISUOJATUNNUS (UPF=Ultraviolet protection factor)

Tämä on standarditunnus menetelmälle, millä kaikki aurinkosuoja-kankaamme on testattu (tunnetaan myös nimellä "Australia-testi") Aurinkovoideluokituksessa tämä suoja-arvo vastaa kerrointa 80. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että ihminen, jolla on normaali ihotyyppi, voisi oleskella 80 kertaa pidempään aurinkosuoja-kankaamme suojassa kuin ilman suojaa. Kirkkaat värit estävät n. 97 % auringonsäteistä ja tummat kangasvärit antavat jopa 100 % suojan.



### NANO CLEAN -KÄSITTELY

Ainutlaatuisen Nano Clean -käsittelyn ansiosta kangas hylkii likaa, mikä on täydellinen materiaali markiisikankaalle. Pieni sadekuuro tai puutarhaletkun suihku riittää poistamaan kankaasta ilman epäpuhtauksia, kuten nokea, siitepölyä ja tuhkaa. Huom! Markkiisin tulee olla kuiva ennen sen sisäänkelaamista rullalle.





**Tamar**

**sweldo**  
Textile Evolution