



Eolis WireFree io (1816084)

somfy.

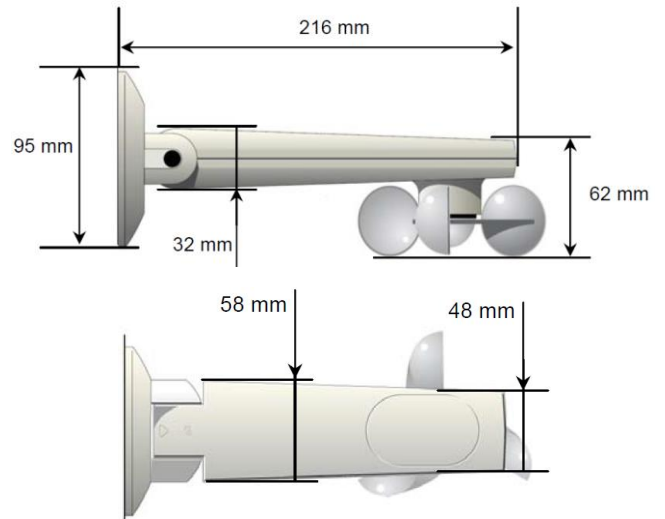

Asennus



Toimintaperiaate



Tekniset tiedot

Radioteknologia	io-homecontrol™
Kotelointiluokka	IP 44
Käyttölämpötila	-20 - +60°C
Radiotaajuus	868 – 870 MHz
Tuulen raja-arvo	10 – 65 km/h
Käyttöjännite	2 paristoa, mallia AA

Eolis WireFree io on langaton tuulianturi, joka ei tarvitse erillistä kaapelointia.

Se ohjaa aurinkosuojat automaattisesti ylös, kun tuulen nopeus ylittää säädetyt arvot.

Tuulen tynnyttyä aurinkosuojat on mahdollista ohjata uudelleen alas kaukosäätimellä tai automaattisesti auringon paistaessa, jos aurinkosuojiin on ohjelmoitu myös aurinkoanturi.

Tuulianturin herkkyys säädetään aina suoraan anturista vastaamaan kohteen tarpeita.

Tuulianturia ei saa pois toiminnasta manuaalisesti.

Anturi ilmoittaa paristojen loppumisesta ohjaamalla aurinkosuojat automaattisesti sisään vaikka ei tuulisikaan.

Tuulianturi paritetaan aina suoraan moottorin kanssa.

