

TAMAR AMOFLEX -MARKIISIRUNKO

Amoflex-markiisirunko soveltuu erittäin hyvin paikkoihin, joissa markiisia ei voida kiinnittää rakennukseen. Amoflex-markiisirunkoon voidaan kiinnittää yksi tai kaksi Tamar Finess -nivelsimarkiisia. Markiisien päälle tulee katosprofiili ja välikangas, joten markiisien välistä ei pääse vesi. Amoflex-rungot asennetaan terassin pintaan, minkä ansiosta terassin rakentaminen tapahtuu nopeasti. Tarvittaessa markiisit voidaan myös purkaa esimerkiksi talven ajaksi. Kiinnitys tapahtuu joko teräsjalalla tai painolaatikoiden avulla.

Saatavilla on myös Amofix-markiisirunko, joka kiinnitetään maan alle ilman painolaatikoita, jolloin lopputulos on siisti ja huomaamaton.




TAMAR AMOFLEX -MARKIISIRUNKO

Leveys 2500 - 6000 mm Ulottuvuus 1600 - 3600 mm

Kuvaus:

- Tolpan korkeus 3000 mm
- Istuin/painolaatikon pituus 1730 mm, leveys 480 mm, korkeus 500 mm.
- Betonipainot 4 kpl á 40 kg/runko, asennetaan laatikon sisään
- Painolaatikko voidaan verhoilla esimerkiksi vanerilla, kukkaistutuksilla tms.
- Rungon materiaali pulverimaalattu sinkitty teräs.
- Levysarjat teräspeltiä.
- Markiisin maksimileveys 6000 mm ja ulottuvuus 3600 mm. Tätä suuremmissa kokonaisuuksissa suositellaan käytettäväksi kiinteitä runkorakenteita (Amofix).
- Vakiovärit harmaa RAL 7035 ja antrasiitti. Lisähinnasta voidaan maalata haluttuun RAL sävyyn

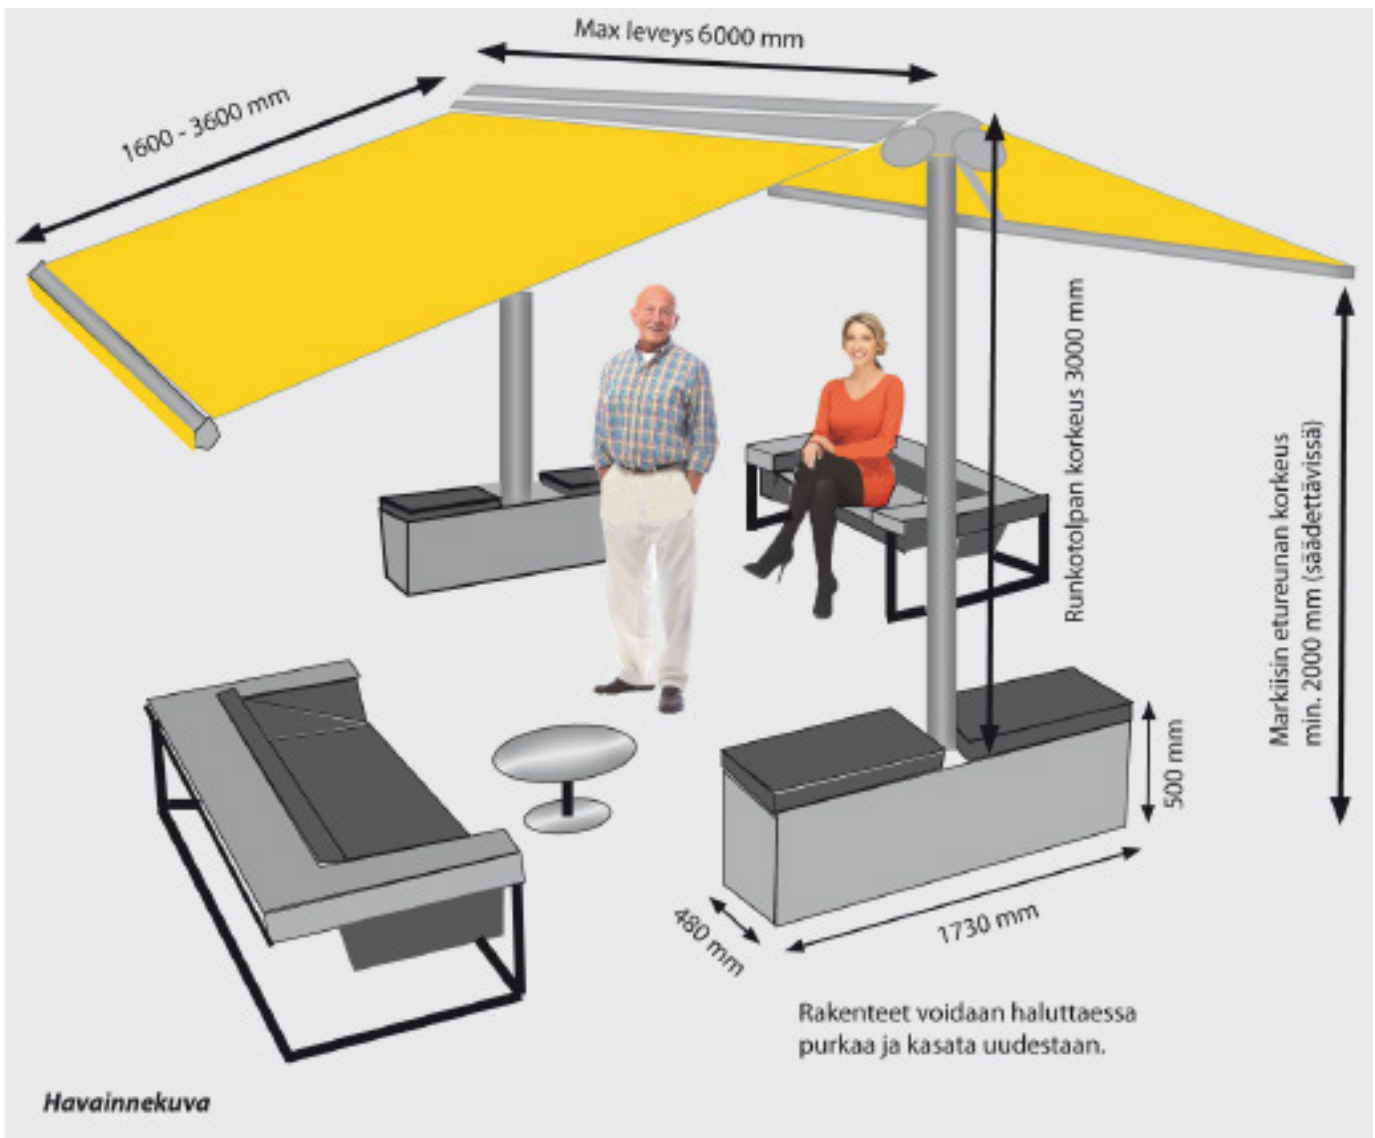


MARKIISIT

TAMAR AMOFLEX -MARKIISIRUNKO




Leveys 2500 - 6000 mm Ulottuvuus 1600 - 3600 mm

Istuin/painolaatikko

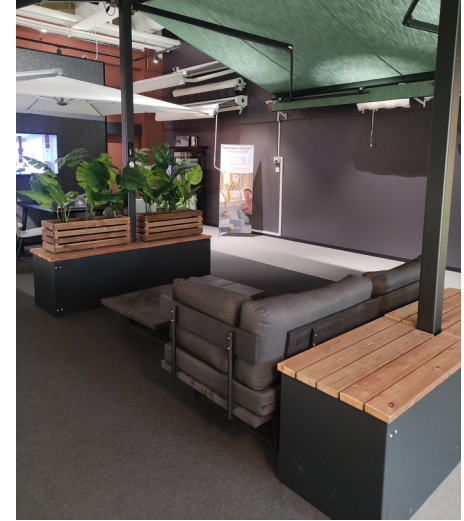

Teräsjalka terassille

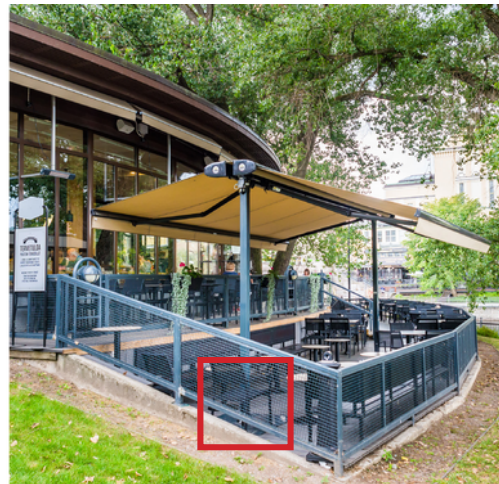

AMOFLEX -terassilämmittimillä




TAMAR AMOFIX -MARKIISIRUNKO

Leveys 2500 - 6000 mm Ulottuvuus 1600 - 3600 mm

Kuvaus:

- Tolpan korkeus 3000 mm
- Rungon materiaali pulverimaalattu sinkitty teräs.
- Markiisin maksimileveys 6000 mm ja ulottuvuus 3600 mm. Tätä suuremmat tarjouksen mukaan
- Tolpat kiinnitetään asennuslevyllä betonivaluun. Betonivalun minimi koko 1000 x 500 x 300 mm
- Vakiövärit harmaa RAL 7035 ja antrasiitti. Lisähinnasta voidaan maalata haluttuun RAL sävyyn

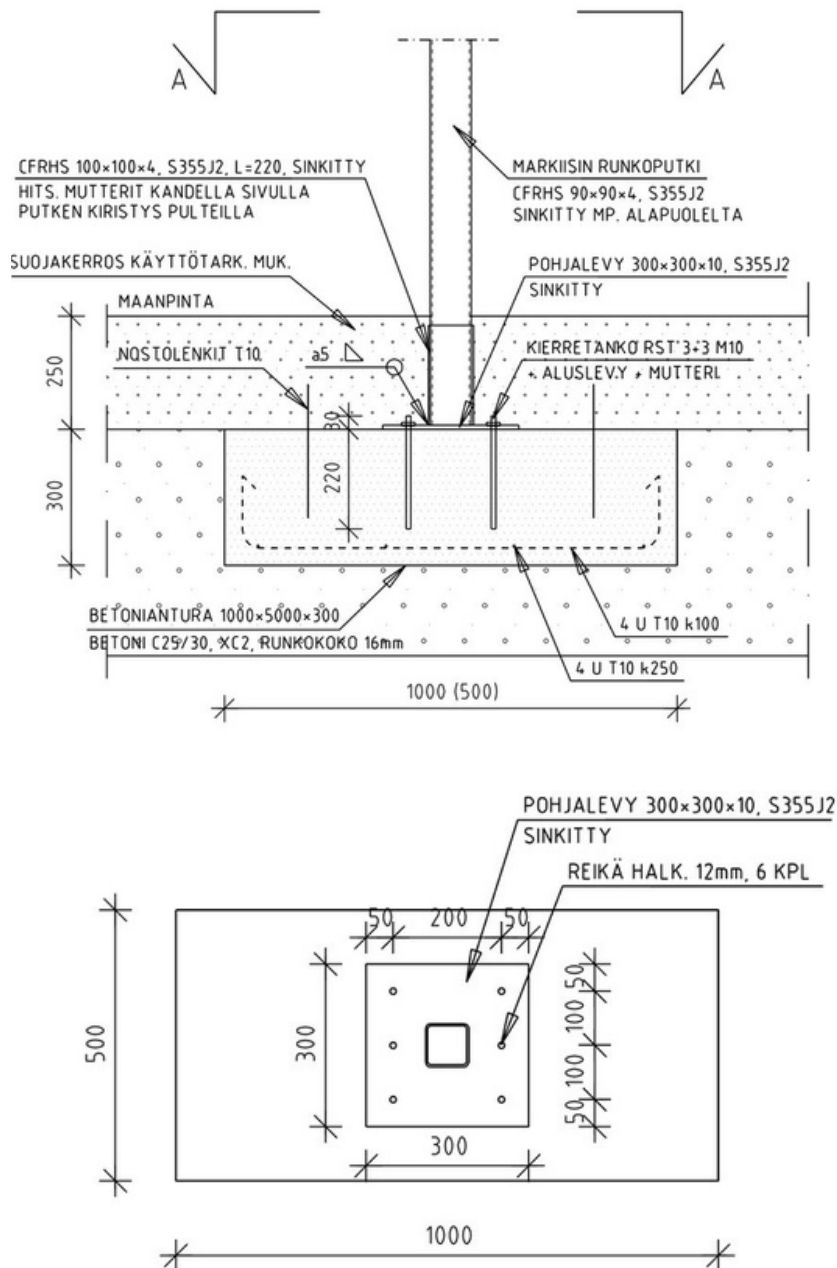

MARKIISIT



TAMAR AMOFIX -MARKIISIRUNKO

Leveys 2500 - 6000 mm Ulottuvuus 1600 - 3600 mm

Kuvaus:

